

MANUFAKTUR TORANJSKI BIBER CREP


- Toranjski biber crep: idealan za male krovne površine kao što su tornjevi i kule, erkeri, nadstrešnice i parapeti.
- Lako se postavlja tokom renoviranja zahvaljujući kompaktnom formatu, 140 x 280 x 14 mm

TEHNIČKI PODACI

Dimenzije (pribl.)	140 x 280 x 14 mm
Maks. pokrivna širina (pribl.)	140 mm
Min. letvanje (pribl.)	95 mm
Pros. pokrivna dužina pribl.	105 mm
Maks. letvanje (pribl.)	115 mm
Prosečno potreban crep (pribl.)	68 kom./m ²
Jedinična težina (pribl.)	1.1 kg/komad
Težina po m ² (pribl.)	74.8 kg/m ²
Težina po paleti (pribl.)	773 kg
Komada po mini pakovanju	10 komad
Kom. po paleti	640 komad






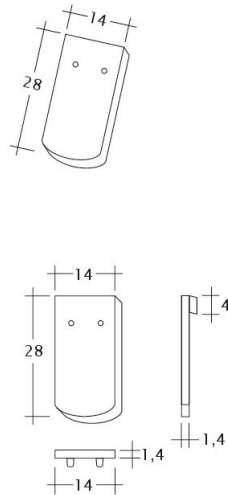

Tehnički crtež proizvoda MANUFATUR TUBI-1-1

Dachquerschnitt bei Doppeldeckung. Entlüftung über Flächenlüfter LQ 10 cm². Die Lüftung muss nach DIN 4108/3 mit folgenden freien Querschnitten versehen sein: LQ Zuluft 2 ‰, mind. 200 cm²; LQ Abluft 0,5 ‰, mind. 50 cm² der zugehörigen Dachfläche.

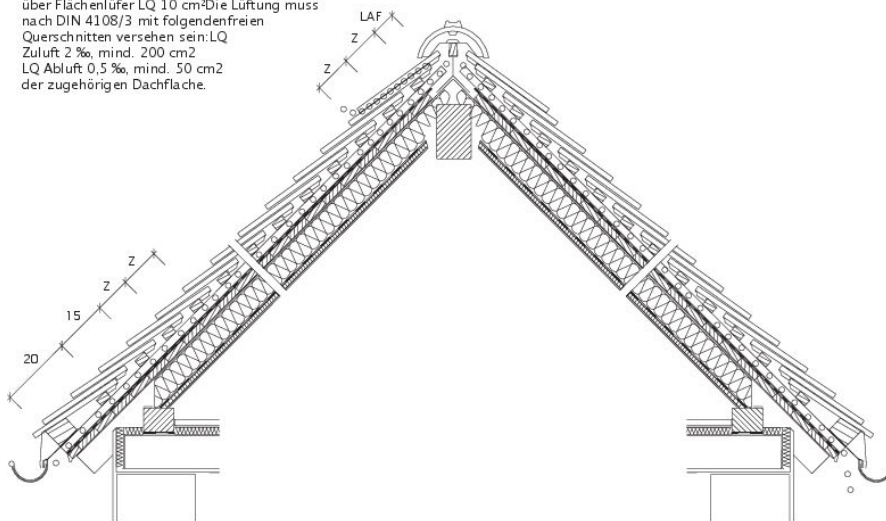

Drawing MANUFATUR roof cross-section Doppeldeckung-Luefter

